

워터 칼럼 키트 (Water Column Kit)



자세한 사양은 VICTAULIC 기술자료 10.01을 참조하시기 바랍니다

Series 75D


Series 75D 워터 칼럼 (Water Column) 키트는 Victaulic 장치에 간편하게 장착할 수 있는 트림 내장형 제품입니다. Series 768 견식, 769-D 딜루지, 769-P 프리액션 FireLock소방용 NXT™ 장치, Series 756 견식 및 Series 758 프리액션 장치에 사용되며, 동파위험이 있는 온도와 같은 열악한 조건 하에서도 고장 발생을 방지하기 위해 클래퍼 위쪽에서 모이는 입상관 내 잔류 소방수를 최소화합니다. 본 제품은 시스템 압력에 영향을 미치지 않고 자동으로 물을 배수합니다. 최대 정격 압력이 300 psi/2065 kPa인 Series 75D는 역류 방지 장치 및 Series 748 FireLock소방용 볼 체크 밸브와 통합적으로 작동하여 공기가 액추에이터와 컴프레서 시스템으로 유입되는 현상 또한 방지합니다. Series 75D 키트는 사용자 유지보수나 재설정이 필요하지 않다는 장점을 지닙니다.



재질 사양

- 하우징:** 구상흑연주철
- 내장 부품:** 304 스테인레스강
- 트림 니플:** 아연도금
- 피팅:** 아연도금
- 실:** 니트릴
- 액세서리:**
 - 황동 커넥터
 - 플라스틱 배수 호스
- 스트레이너:** 황동 및 스테인레스강 메쉬

부품

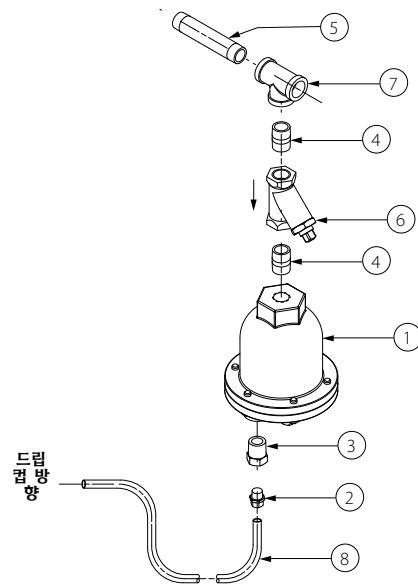

품목	수량	설명
1	1	소방수 배수 밸브
2	1	호스 어댑터
3	1	레듀싱 부싱
4	2	니플 (1/2" x 1 1/4")
5	1	니플 (1/2" x 4")
6	1	스트레이너 (100 메쉬)
7	1	티
8	1	튜브

발주자

시스템 번호 _____
지역 _____

시공사

제출자 _____
일자 _____

엔지니어

기술 자료 _____ Para _____
승인 _____
일자 _____

워터 칼럼 키트 (Water Column Kit)

Series 75D

제품 보증

최신 가격표의 제품보증 항목을 참조하시거나 자세한 사항은 Victaulic에 문의하시기 바랍니다.

비고

본 제품은 Victaulic에 의해 제조되거나 Victaulic의 사양에 따라 제조되어야 합니다. 모든 제품은 현행 Victaulic 설치/조립 지침에 따라 설치되어야 합니다. Victaulic은 사전 통지 없이, 제품의 규격, 설계 및 표준 장비를 변경할 권리를 보유합니다.



WCAS-72VHLB

자세한 연락처 정보는 www.victaulic.com 을 참조하십시오

30.34-KOR 3235 REV B 2005년 11월 갱신
VICTAULIC은 VICTAULIC사의 등록상표입니다. 모든 복제를 불허합니다. © 2005 VICTAULIC COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED.

