

# FireLock® 300 psi 솔레노이드

Series 753-E




자세한 사양은 VICTAULIC 기술자료 10.01을 참조하시기 바랍니다

Series 753-E FireLock소방용 솔레노이드는 전기로 구동되는 Victaulic FireLock소방용 프리액션 및 딜루지 장치와 함께 사용하도록 설계되었습니다. NEMA 4 등급으로 인증된 Series 753-E는 300 psi/2065 kPa의 정격 압력을 나타내며 실내 및 실외용으로 UL/ULC에 등재되었고 FM 인증을 획득하였습니다. 순수 황동 구조로 되어 있어 분진, 악천후, 바람에 날리는 먼지, 튀거나 호스로부터 뿜어져 나오는 소방수로부터 보호됩니다. 솔레노이드는 1/2 inch/21.3 mm 규격의 NPT 연결부를 사용하며 24 VDC 용으로 배선됩니다.



## 치수

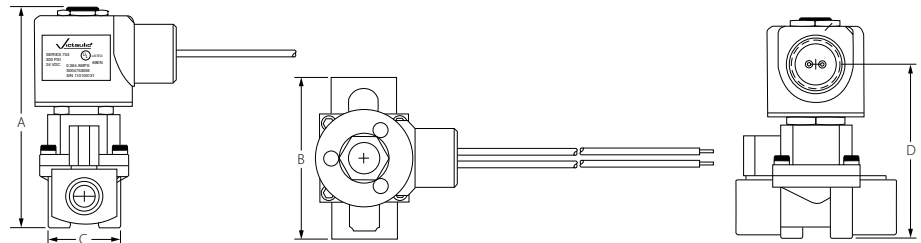

규격	치수 - inch/mm				개당 중량
호칭명 inch mm	A	B	C	D	lbs/kg
1/2 21.3	3.75 95	2.75 70	1.50 38	2.96 75	1.2 0.5

## 재질 사양

- 본체:** 단조 황동
- 스프링:** Series 300 스테인레스강
- 씰:** 불소고무
- 다이어프램:** 불소고무
- 배선:** 24 VDC
- 전압:** 24 VDC
- 정격 전원:** 8.7 Watts
- 저항:** 66 Ohms
- 전류:** .364 Amps

## 발주자

시스템 번호 \_\_\_\_\_  
지역 \_\_\_\_\_

## 시공사

제출자 \_\_\_\_\_  
일자 \_\_\_\_\_

## 엔지니어

기술 자료 \_\_\_\_\_ Para \_\_\_\_\_  
승인 \_\_\_\_\_  
일자 \_\_\_\_\_

# FireLock® 300 psi 슬레노이드

Series 753-E

## 설치

제품과 함께 발송되는 설치/유지보수/시험 설명서를 항상 참조하십시오. 설치/유지보수/시험 설명서는 Victaulic 제품과 함께 배송되며, 당사의 웹 사이트 [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com)에서 PDF 형식으로 받아 보실 수 있습니다.

## 제품 보증

최신 가격표의 제품보증 항목을 참조하시거나 자세한 사항은 Victaulic에 문의하시기 바랍니다.

## 비고

본 제품은 Victaulic에 의해 제조되거나 Victaulic의 규격에 따라 제조되어야 합니다. 모든 제품은 현행 Victaulic 설치/조립 지침에 따라 설치되어야 합니다. Victaulic은 사전 통지 없이, 제품의 규격, 설계 및 표준 장비를 변경할 권리를 보유합니다.



WCAS-72VJFX

자세한 연락처 정보는 [www.victaulic.com](http://www.victaulic.com)을 참조하십시오

30.63-KOR 3164 REV C 2005년 11월 갱신

Victaulic 은 Victaulic사의 등록상표입니다. 모든 복제를 불허합니다. © 2008 VICTAULIC COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED.

30.63-KOR

